
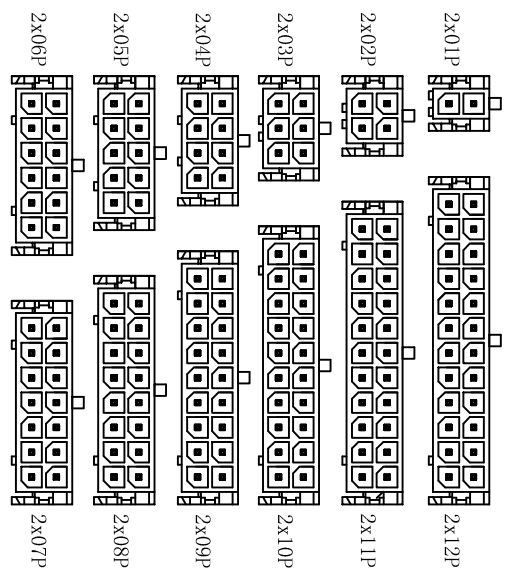
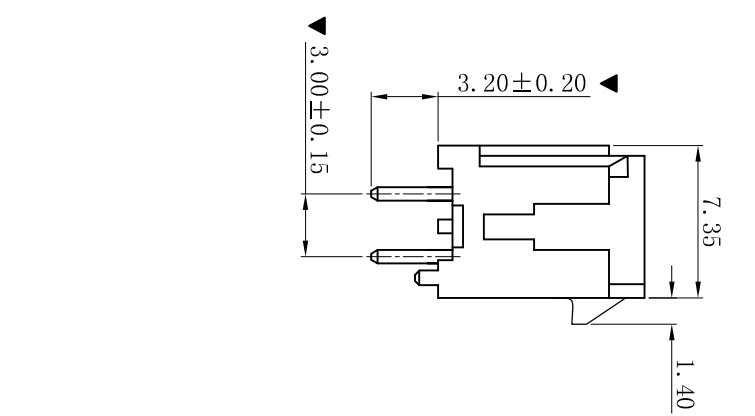
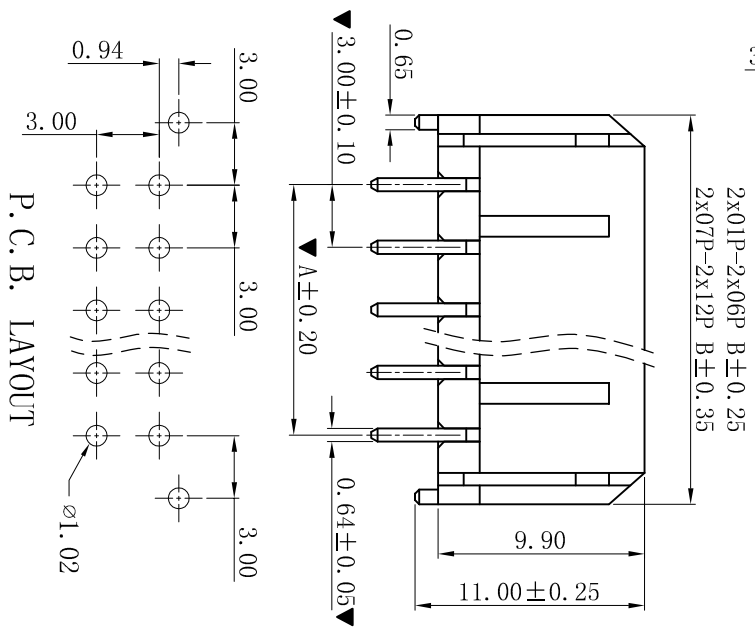


ROHS

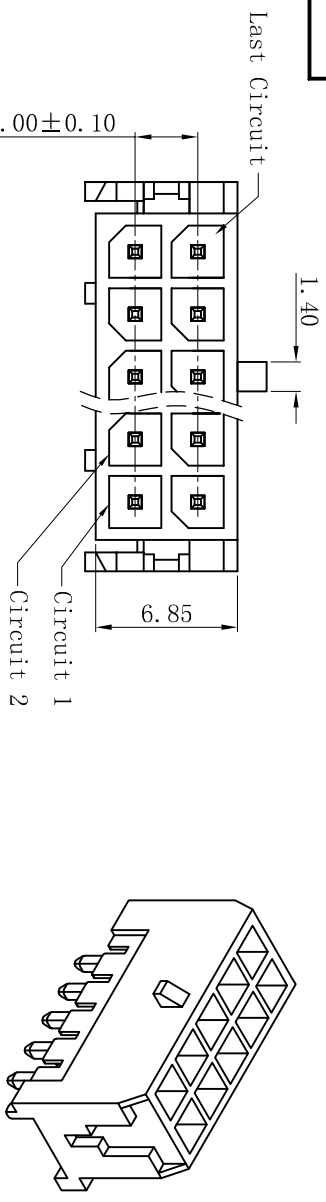

Poles	Dimensions (mm)	
	A	B
02	---	6.65
04	3.00	9.65
06	6.00	12.65
08	9.00	15.65
10	12.00	18.65
12	15.00	21.65
14	18.00	24.65
16	21.00	27.65
18	24.00	30.65
20	27.00	33.65
22	30.00	36.65
24	33.00	39.65

- SPECIFICATIONS
- Voltage rating: 250V AC, DC
 - Current rating: 5A, AC, DC
 - Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
 - Insulation resistance: 1000M Ω min
 - Temperature range: -25 $^{\circ}$ C~+85 $^{\circ}$ C
 - Contact resistance: 20m Ω max
- WAFER
- Part No.: W3045V-2xNP-WK
 - Poles : 02-24P
 - Housing Material: PA66 15%GF UL94V-0 Black
 - Pin Material: Brass
 - Contact Area Plating: Tin-Plated
 - The Dimension Marked "▲" Must Be Recorded

更新图面		2019-06-03		陈雄军		一般公差 GENERAL TOLERANCE: 0±0.30 .00±0.25 .000±0.05		投影法 Projection MM		品名 (PART NAME) Molex 3.00mm 180 $^{\circ}$ 无外K		料号 (PART NO) W3045V-2xNP-WK		状态码 C	
修订版本		2015-11-04		陈雄军		ANGLE: $\pm 1^{\circ}$		单位 Unit MM		(PART NAME) Wafer Connector Series					
变更图宽格式内容		2013-12-27		陈雄军				比例/Scale 1:1							
新版本		2011-05-24		陈雄军				大小/Size A4							
说明		日期		承认				页码/Sheet 1/1							
DESCRPTION		DATE		APPRO.				版本/Rev D							

XYDZ[®] 东莞市祥运连接器有限公司
Dongguan XiangYun Connectors CO., Ltd