

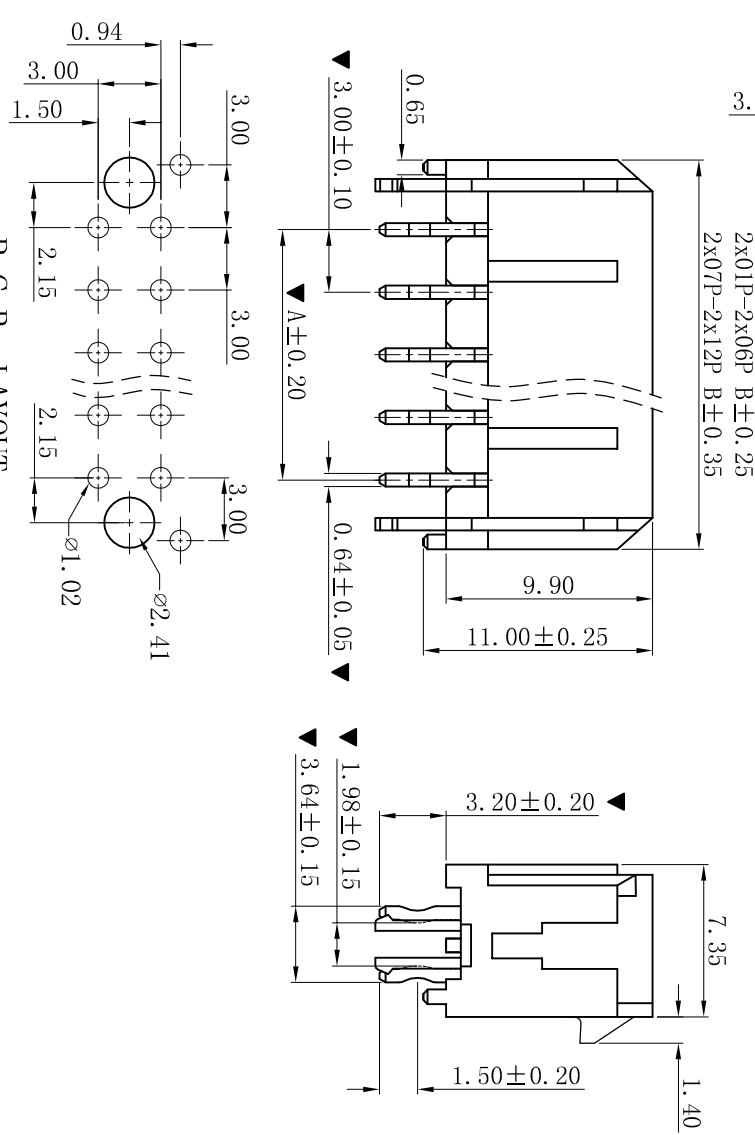


ROHS

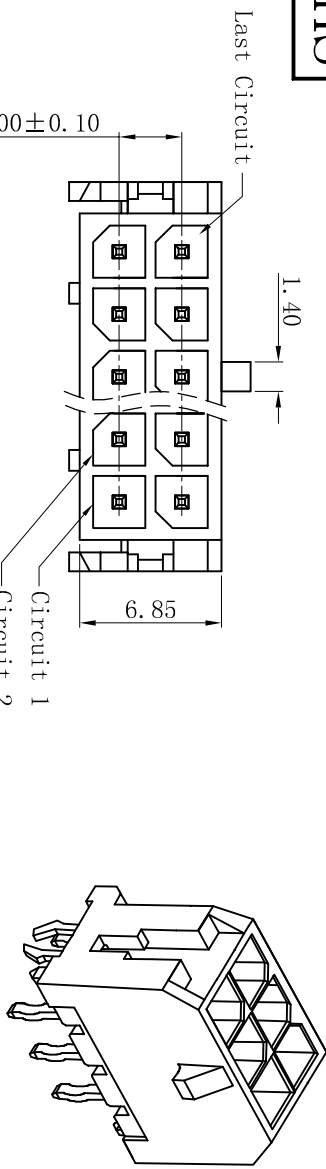

P. C. B. LAYOUT

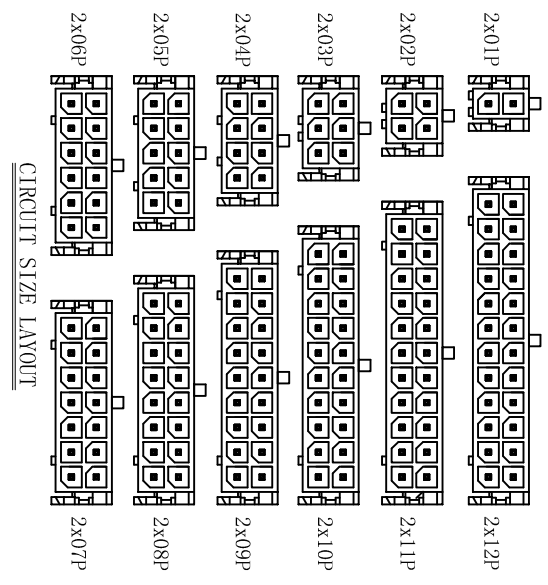

Poles	Dimensions (mm)	
	A	B
02	---	6.65
04	3.00	9.65
06	6.00	12.65
08	9.00	15.65
10	12.00	18.65
12	15.00	21.65
14	18.00	24.65
16	21.00	27.65
18	24.00	30.65
20	27.00	33.65
22	30.00	36.65
24	33.00	39.65

- SPECIFICATIONS
- Voltage rating: 250V AC, DC
 - Current rating: 5A, AC, DC
 - Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
 - Insulation resistance: 1000MΩ min
 - Temperature range: -25° C +85° C
 - Contact resistance: 20mΩ max
- WAFER
- Part No.: W3045VD-2xNP
 - Poles : 02-24P
 - Housing Material: PA66 15%GF UL94V-0 Black
 - Pin Material: Brass
 - Solder Tabs Material: Brass
 - Contact Area Plating: Tin-Plated
 - The Dimension Marked “▲” Must Be Recorded

更新图画		2019-06-03		陈雄军		一般公差 GENERAL TOLERANCE: 0±0.30 .0±0.25 .00±0.20 .000±0.05 ANGLE: ±1°		XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司 Dongguan XiangYun Connectors Co., Ltd		品名 (PART NAME)		料号 (PART NO)		状态码	
修订版本		2015-11-04		陈雄军		投影法 Projection		Molex 3.0mm D1P 180° 鱼叉式 Wafer Connector Series		W3045VD-2xNP		C			
变更图规格式内容		2013-12-27		陈雄军		单位 Unit									
新版本		2011-05-24		陈雄军		比例/Scale		1:1							
说明		2011-05-24		陈雄军		大小/Size		A4							
DESCRPTION		2019-06-03		胡进		页码/SHEET		1/1							
REV.		2019-06-03		胡进		版本/Rev		D							