

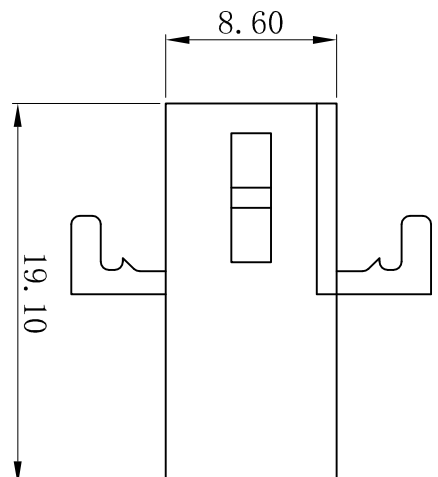
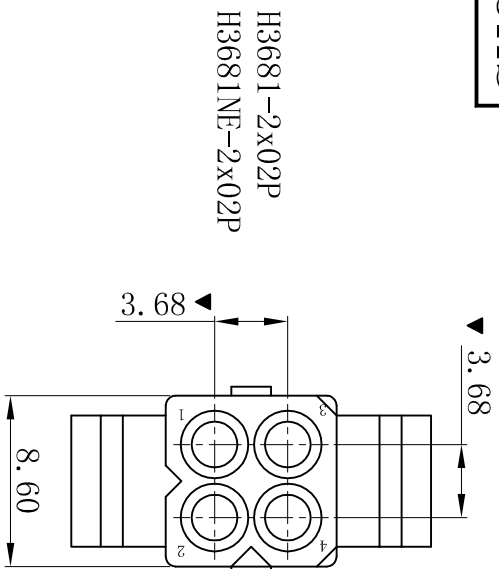


RoHS

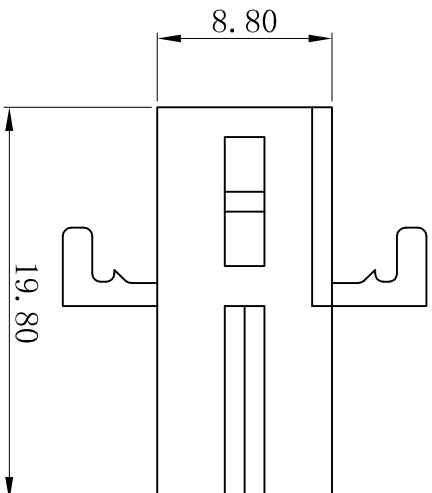

- SPECIFICATIONS
- Voltage rating: 250V AC, DC
- Current rating: 5A, AC, DC
- Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance: 1000MΩ min
- Temperature range: -25 °C~+85 °C
- HOUSING
- Part No.: H3681-2xNP
- Poles : 04-06P
- Housing Material : PA66 UL94V-2
- The Dimension Marked “▼” Must Be Recorded

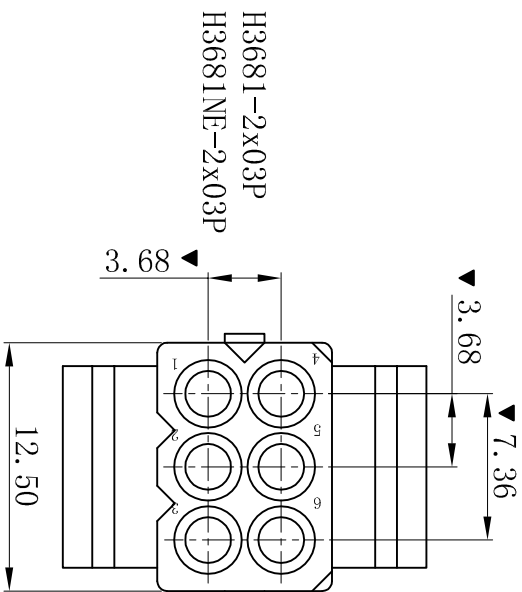

D	更新图面	2019-06-03	陈雄军	更新图面
C	修订版本	2015-11-04	陈雄军	修订版本
B	变更图规格式内容	2013-12-27	陈雄军	变更图规格式内容
A	新版本	2011-05-24	陈雄军	新版本
H	说明	日期	承认	说明
1	版次	REV.	DESCRIPTION	版次

一般公差		0±0.30
GENERAL TOLERANCE:		.00±0.25
		.000±0.05
ANGLE: ±1°		
绘图/DR	陈雄军	胡进
审核/CHECK	陈雄军	胡进
批准/APPRO	陈雄军	胡进
日期/DATE	2019-06-03	

XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司
 Dongguan XiangYun Connectors CO., Ltd

投影法 Projection	第一角法
单位 Unit	MM
比例/Scale	1:1
大小/Size	A4
页码/Sheet	1/1
版本/Rev	D
品名 (PART NAME)	3.68mm Male Housing Connector Series
料号 (PART NO)	H3681-2xNP
状态码	C