





RoHS

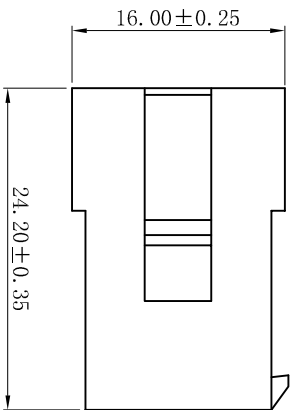

H4142-3x04P

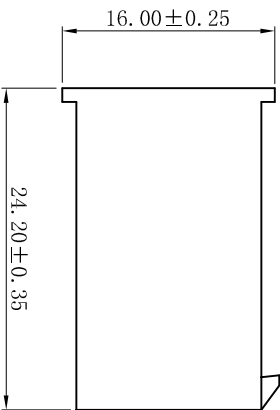

H4142NE-3x04P

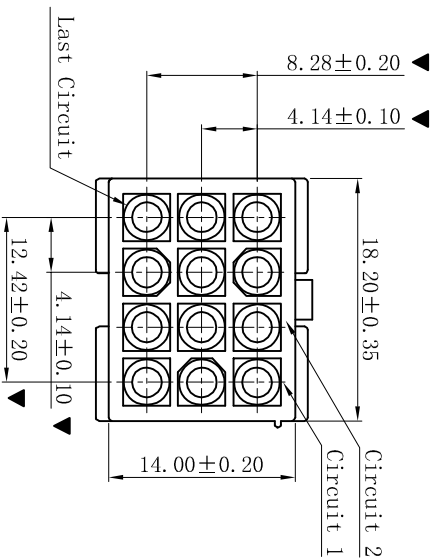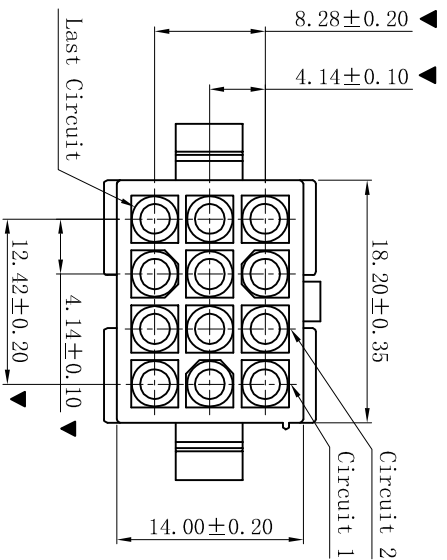

■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 600V AC, DC
- Current rating: 7A, AC, DC
- Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance: 1000MΩ min
- Temperature range: -25° C~+85° C

■ HOUSING

- Part No.: H4142-3x04P
- Part No.: H4142NE-3x04P
- Poles : 12P
- Housing Material: PA66 UL94V-2 or UL94V-0
- The Dimension Marked “▼” Must Be Recorded

D	更新图面	2019-06-03	陈雄军	更新图面
C	修订版本	2015-11-04	陈雄军	修订版本
B	变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军	变更图宽格式内容
A	新版本	2011-05-24	陈雄军	新版本
H	说明	日期	承认	说明
1	版次	REV.	DESCRIPTION	版次

2019-06-03	陈雄军	更新图面	2019-06-03	陈雄军
2015-11-04	陈雄军	修订版本	2015-11-04	陈雄军
2013-12-27	陈雄军	变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军
2011-05-24	陈雄军	新版本	2011-05-24	陈雄军
日期	承认	说明	日期	承认
2019-06-03	胡进	审核/CHK	2019-06-03	胡进
2019-06-03	胡进	审核/CHK	2019-06-03	胡进

XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司
 Dongguan XiangYun Connectors CO., Ltd

投影法
 Projection: MM
 单位 Unit: MM
 比例/Scale: 1:1
 大小/Size: A4
 页码/Sheet: 1/1
 版本/Rev: D

品名 (PART NAME): AMP 4.14mm Female Housing Connector Series
 料号 (PART NO): H4142 (NE)-3x04P
 状态码: C