




ROHS

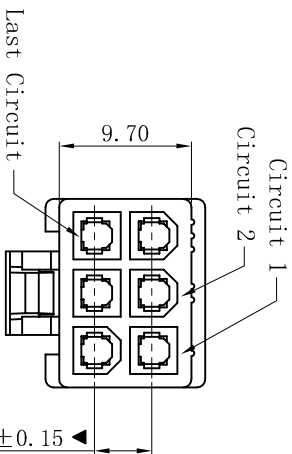



普通孔位



2方4圆孔位 (PCI)



3方3圆孔位 (3F3V)

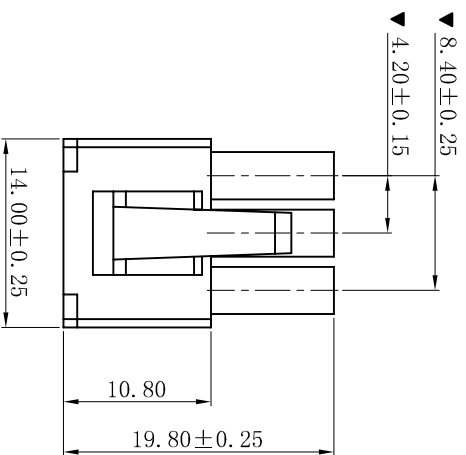

■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 600V AC, DC
- Current rating: 7A, AC, DC
- Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance: 1000MΩ min
- Temperature range: -25 °C~+85 °C

■ HOUSING

- Part No.: H4201-2x03P-X-XX
- Poles: 06P
- Housing Material: PA66 UL94V-2 or UL94V-0
- Mates With: H4201 dual row receptacle
- Use With: T4201 Terminal
- The Dimension Marked “▼” Must Be Recorded

H4202-2x03P-X-X X

None: 普通孔位
 INSTULATOR / COLOR
 PCI: 2方4圆孔位
 3F3V: 3方3圆孔位

None: PA66-V2 Natural
 BK: PA66-V2 Black
 V0: PA66-V0 Natural
 V0BK: PA66-V0 Black

XX: 颜色参照对照表

颜色对照表

颜色	料号编码	蓝色	BL
本色	None	棕色	OE
黑色	BK	红色	RD
大红色	TR	黄色	YW
明红色	MR	绿色	GN
白色	WE	灰色	GY

XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司
 Dongguan XiangYun Connectors CO., Ltd

一般公差 GENERAL TOLERANCE:	0±0.30 .0±0.25 .00±0.20 .000±0.05 ANGLE: ±1°
绘图/DR	PP, Duaw
审核/CHECK	陈雄军
批准/APPRO	胡 进
日期/DATE	2019-07-03

投影法
 Projection
 单位 Unit
 MM
 比例/Scale
 1:1
 大小/Size
 A4
 页码/SHEET
 1/1
 版本/Rev
 B

品名 (PART NAME)
 Molex 4.20mm Male
 Housing Connector Series

料号 (PART NO)
 H4201-2x03P-X-XX

状态码
 C

更新图面	2019-07-03	PP, Duaw
新版本	2019-04-23	PP, Duaw
说明	日期	承认
DESCRIPTION	DATE	APPRO.

版次 REV.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----