

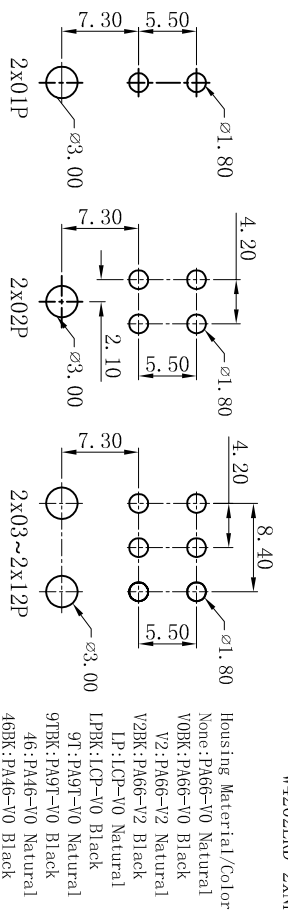

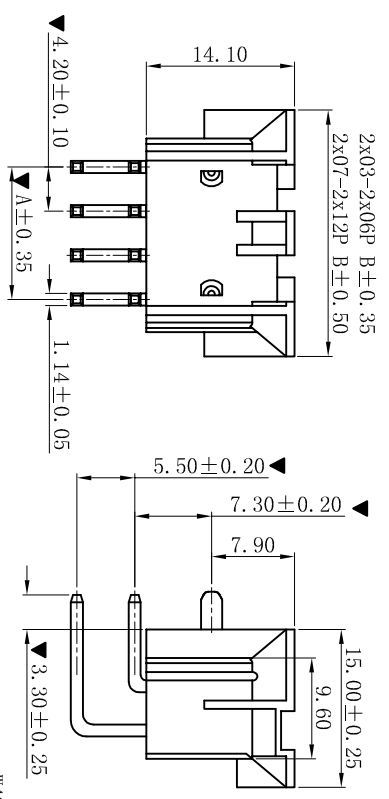


ROHS

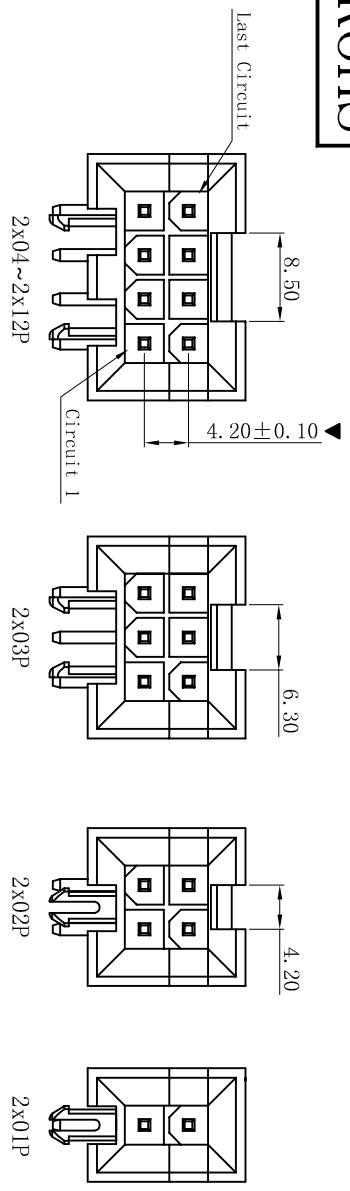

PCB LAYOUT: Component Side
Recommended PCB Thickness 1.78MMAX

Housing Material/Color
None: PA66-V0 Natural
V0BK: PA66-V0 Black
V2: PA66-V2 Natural
V2BK: PA66-V2 Black
LP: LCP-V0 Natural
LPBK: LCP-V0 Black
9T: PA9T-V0 Natural
46: PA46-V0 Natural
46BK: PA46-V0 Black

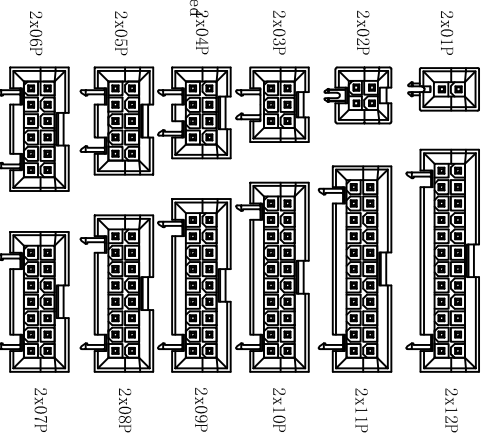

CIRCUIT SIZE LAYOUT

- SPECIFICATIONS
- Voltage rating: 600V AC, DC
 - Current rating: 7A, AC, DC
 - Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
 - Insulation resistance: 1000MΩ min
 - Temperature range: -25 °C ~ +85 °C
 - Contact resistance: 20mΩ max
- WAFER
- Part No.: W4202LRD-2xNP-XX
 - Poles : 02-24P
 - Housing Material: PA66 UL94V-2 or UL94V-0
 - Pin Material: Brass
 - Contact Area Plating: Tin-Plated or Gold-Flash
 - Mates With: H4201 dual row receptacle
 - The Dimension Marked "▼" Must Be Recorded


| Part No. | Dimensions (mm) | |
|----------|-----------------|-------|
| | A | B |
| 2x01 | 4.20 | 10.80 |
| 2x02 | 8.40 | 15.00 |
| 2x03 | 12.60 | 19.20 |
| 2x04 | 16.80 | 23.40 |
| 2x05 | 21.00 | 27.60 |
| 2x06 | 25.20 | 31.80 |
| 2x07 | 29.40 | 36.00 |
| 2x08 | 33.60 | 40.20 |
| 2x09 | 37.80 | 44.40 |
| 2x10 | 42.00 | 48.60 |
| 2x11 | 46.20 | 52.80 |
| 2x12 | 50.40 | 57.00 |

XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司
Dongguan XiangYun Connectors CO., Ltd


| 更新图面 | | 修订版本 | | 变更图宽格式内容 | | 新版本 | | 说明 | |
|------|------------|------|---|------------|-------------|-----|------|------------|--------|
| D | 2015-11-04 | 陈雄军 | | 2015-11-04 | 陈雄军 | | | 2015-11-04 | 陈雄军 |
| C | 2015-11-04 | 陈雄军 | | 2015-11-04 | 陈雄军 | | | 2015-11-04 | 陈雄军 |
| B | 2013-12-27 | 陈雄军 | | 2013-12-27 | 陈雄军 | | | 2013-12-27 | 陈雄军 |
| A | 2011-05-24 | 陈雄军 | | 2011-05-24 | 陈雄军 | | | 2011-05-24 | 陈雄军 |
| H | 版次 | REV. | | 说明 | DESCRIPTION | 日期 | DATE | 承认 | APPRO. |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| 一般公差 | | 公差 | | 角度 | | 投影法 | | 品名 | |
|--------------------|--------|-------|-------|-------|-----|-------------|-----|---------------------------------------|------------------|
| GENERAL TOLERANCE: | 0±0.30 | ±0.25 | ±0.20 | ±0.05 | ±1° | Projection | MM | XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司 | 料号 |
| | | | | | | Unit | MM | Connectors | W4202LRD-2xNP-XX |
| | | | | | | Scale | 1:1 | Dongguan XiangYun Connectors CO., Ltd | 状态码 |
| | | | | | | Check/Appro | A4 | | C |
| | | | | | | Date | 1/1 | | |
| | | | | | | Version | D | | |



RoHS



产品

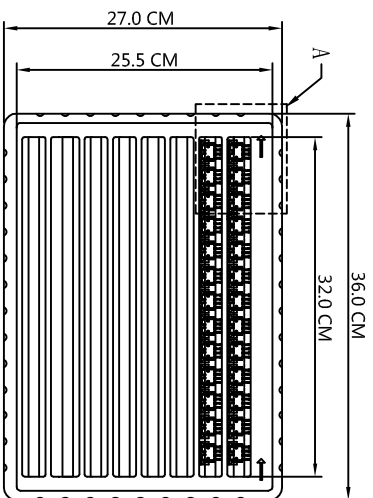


吸塑盘下盖(8格)




最上层盖一下盖


| PIN/位 | PCS/盘 | 层/箱 | PCS/箱 |
|-------|-------|-----|-------|
| 2x1P | 232 | 20 | 4640 |
| 2x2P | 168 | 20 | 3360 |
| 2x3P | 128 | 20 | 2560 |
| 2x4P | 104 | 20 | 2080 |
| 2x5P | 88 | 20 | 1760 |
| 2x6P | 80 | 20 | 1600 |
| 2x7P | 64 | 20 | 1280 |
| 2x8P | 56 | 20 | 1120 |
| 2x9P | 56 | 20 | 1120 |
| 2x10P | 48 | 20 | 960 |
| 2x11P | 40 | 20 | 800 |
| 2x12P | 40 | 20 | 800 |

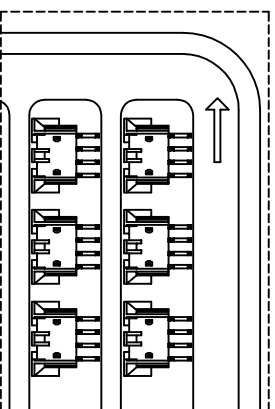

局部放大图A

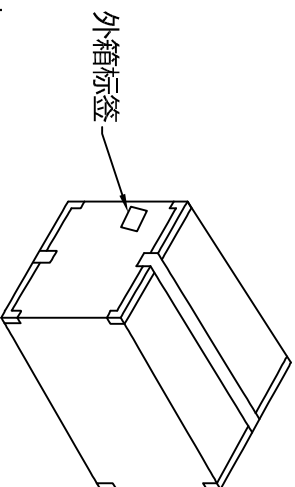

外箱标签

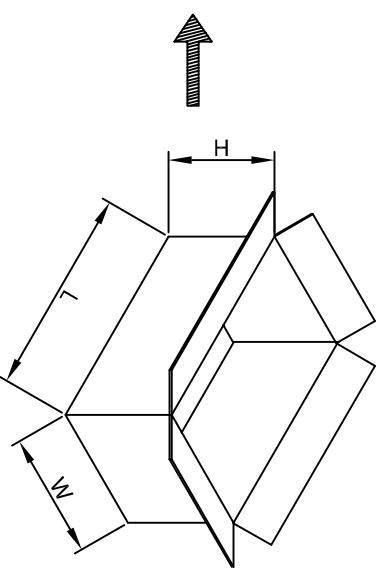

封箱(I字形)

外箱规格:
37.0(L)x28.5(W)x42.5(H)CM

包装说明:
步骤1: 将产品按要求整齐摆放入吸塑盘下盖内。
 在层叠起来,方向需一致。
步骤2: 按10层叠起来,最上层盖一下盖,为一捆,然后用PE膜扎住。
 装入两捆为一箱,放入纸箱,贴外箱标签。
注: 不满一箱时,需以填充物填充,不可有晃动。

| | | | |
|-------|----|----|-----|
| 2x12P | 40 | 20 | 800 |
|-------|----|----|-----|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

| | |
|-------------------------------|--|
| 一般公差 GENERAL TOLERANCE: | 0±0.50 .0±0.40 .00±0.30 .000±0.10 ANGLE: ±1° |
| 绘图/DR | PZY Duan |
| 审核/CHECK | 陈雄军 |
| 核准/APPRO | 胡进 |
| 日期/DATE | 2019-06-15 |

| | |
|---|------|
| XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司 | |
| Connectors Dongguan XiangYun Connector s CO., Ltd | |
| 投影法 Projection | 第一角法 |
| 单位 Unit | MM |
| 比例/Scale | 1:1 |
| 大小/Size | A4 |
| 页码/Sheet | 1/1 |
| 版本/Rev | A |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

| | |
|-------------------|--|
| 品名 (PART NAME) | Molex4.20mm 90° 实心喇叭口 Packaging Specification |
| 料号 (PART NO) | W4202LRD-2xNP |
| 状态码 | C |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

H

G

H

A

B

C

D

E

F

G

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

D

E

F

G

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

D

E

F

G

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

D

E

F

G

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

D

E

F

G

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

D

E

F

G

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

D

E

F

G

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

D

E

F

G

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

D

E

F

G

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

D

E

F

G

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

D

E

F

G

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

D

E

F

G

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

D

E

F

G

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

D

E

F

G

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

D

E

F

G

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

D

E

F

G

1

2

3

4