RoHS

W4202RL-2xNP-X X

HSG Material / Color
None:PA66-V2 Natural
BK:PA66-V2 Black
V0:PA66-V0 Natural
V0BK:PA66-V0 Black
LP:LCP-V0 Natural
LPBK:LCP-V0 Black
9T:PA9T-V0 Natural
9TBK:PA9T-V0 Black
46:PA46-V0 Natural
46BK:PA46-V0 Black

Contact Finish
None:Tin-Plated
SW:Matte Tin-Plated
G:Gold-flash
G3:3u″ Gold
G10:10u″ Gold
G15:15u″ Gold
G30:30u″ Gold

■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 600V AC, DC
- Current rating: 7A, AC, DC
- Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance:1000MΩ min
- Temperature range: -25° C~+85° C
- Contact resistance: 20mΩ max

■ WAFER

- Part No.: W4202RL-2xNP-XX
- Poles : 02-24P
- Housing Material: PA66 UL94V-2 or UL94V-0
- Pin Material: Brass
- Contact Area Plating: Tin-Plated or Gold-Flash
- Mates With: H4201 dual row receptacle
- The Dimension Marked "▼" Must Be Recorded

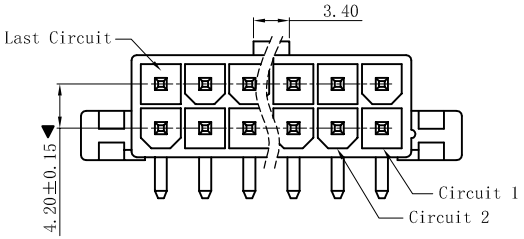

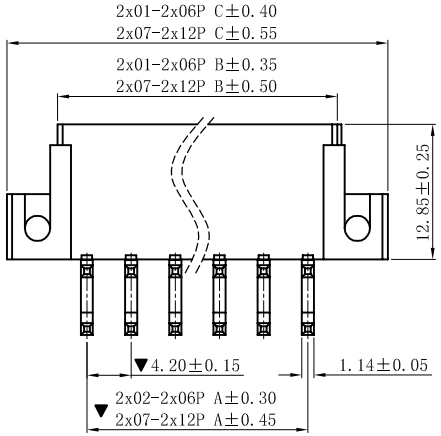



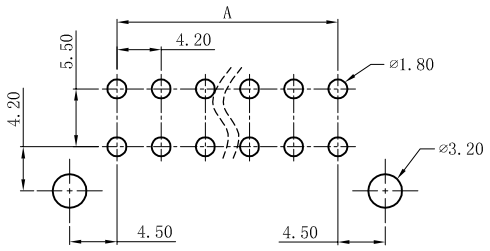

P.C.B LAYOUT



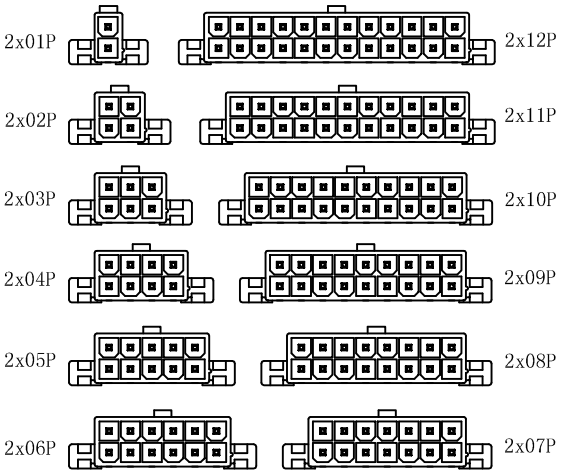

CIRCUIT SIZE LAYOUT

PART NO.	Dimensions(mm)		
	A	B	C
2x01	--	5.60	15.20
2x02	4.20	9.80	19.40
2x03	8.40	14.00	23.60
2x04	12.60	18.20	27.80
2x05	16.80	22.40	32.00
2x06	21.00	26.60	36.20
2x07	25.20	30.80	40.40
2x08	29.40	35.00	44.60
2x09	33.60	39.20	48.80
2x10	37.80	43.40	53.00
2x11	42.00	47.60	57.20
2x12	46.20	51.80	61.40

版次 REV.	说明 DESCRIPTION	日期 DATE.	承认 APPRO.
D	更新图面	2019-07-03	PH.Duan
C	修订版本	2015-11-04	陈雄军
B	变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军
A	新版本	2011-05-24	陈雄军

一般公差 GENERAL TOLERANCE:	0±0.30 .0±0.25 .00±0.20 .000±0.05 ANGLE. ±1°		
绘图/DR	PH.Duan		
审核/CHECK	陈雄军		
核准/APPRO	胡 进		
日期/DATE	2019-07-03		

XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司
Connectors DongGuan XiangYun Connectors CO.,Ltd

投影法 Projection		品 名 (PART NEME)	Molex 4.20mm 90° 螺丝孔 Wafer Connector Series
单位 Unit	MM		
比例/Scale	1:1		
大小/SIZE	A4		
页码/SHEET	1/1	料 号 (PART NO)	W4202RL-2xNP-XX 状态码 C
版本/Rev	D		

RoHS



产品

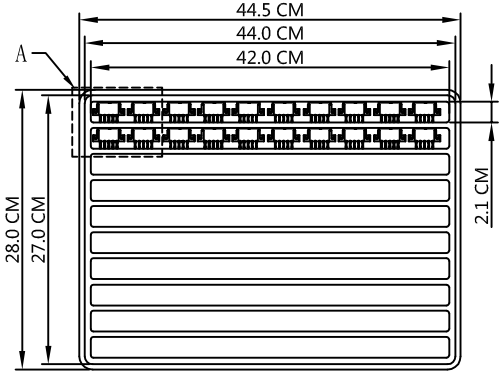

吸塑盘下盖(10格)

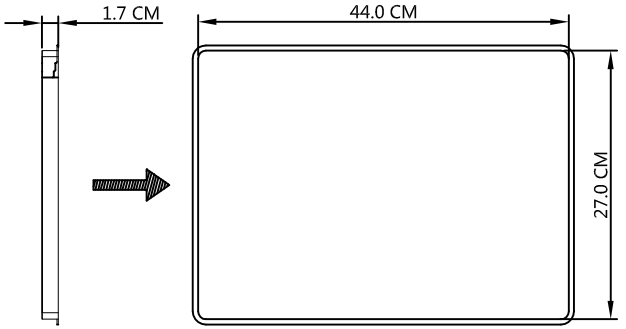

吸塑盘上盖

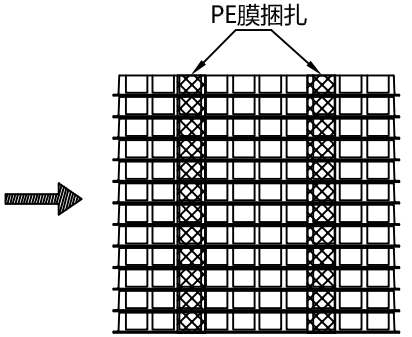

最上层盖一上盖

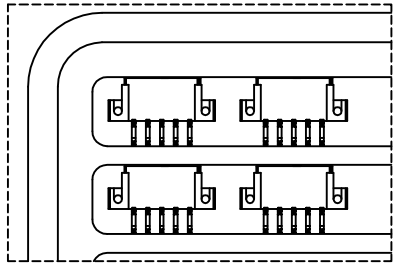

局部放大图A

PIN/位	PCS/盘	层/箱	PCS/箱
2x1P	270	18	4860
2x2P	210	18	3780
2x3P	170	18	3060
2x4P	150	18	2700
2x5P	130	18	2340
2x6P	110	18	1980
2x7P	100	18	1800
2x8P	90	18	1620
2x9P	80	18	1440
2x10P	70	18	1260
2x11P	70	18	1260
2x12P	60	18	1080

包装说明:

步骤1：将产品按要求整齐摆放入吸塑盘下盖内.
在层叠起来.方向需一致.

步骤2：按一箱层叠18层叠起来.最上层盖一上盖.
然后用PE膜扎住.为一箱.放入纸箱.封箱.贴外箱标签.

注：不满一箱时，需以填充物填充，不可有晃动.

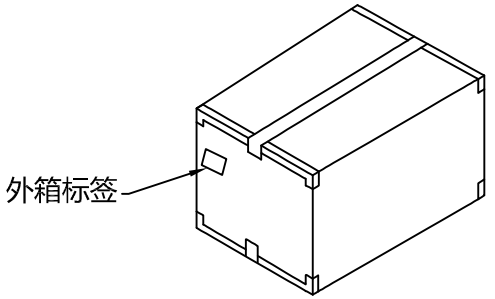

封箱(工字形)

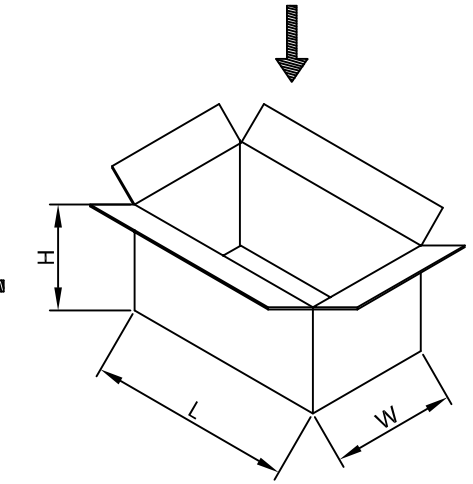

外箱规格:
45.0(L)x29.0(W)x25.0(H)CM

版次 REV.	说明 DESCRIPTION	日期 DATE.	承认 APPRO.
A	新版本	2019-06-15	PH.Duan

一般公差 GENERAL TOLERANCE:	0±0.50 .0±0.40 .00±0.30 .000±0.10 ANGLE. ±1°		
绘图/DR	PH.Duan		
审核/CHECK	陈雄军		
核准/APPRO	胡进		
日期/DATE	2019-06-15		

XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司
Connectors DongGuan XiangYun Connectors CO.,Ltd

投影法 Projection		品 名 (PART NEME)	Molex4.20mm 2xNP 90° 螺丝孔 Packaging Specification
单位 Unit	MM		
比例/Scale	1:1		
大小/SIZE	A4		
页码/SHEET	1/1	料 号 (PART NO)	W4202RL-2xNP
版本/Rev	A		状态码 C