
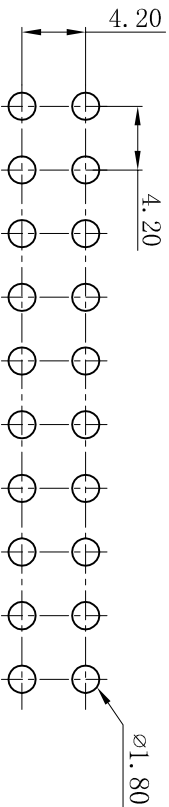
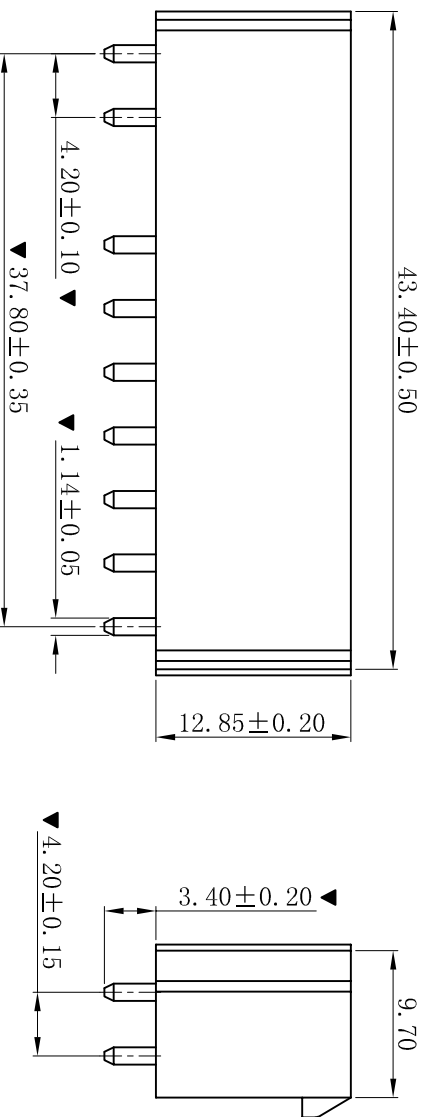


RoHS

Last Circuit

缺第3、8、9、12、18PIN

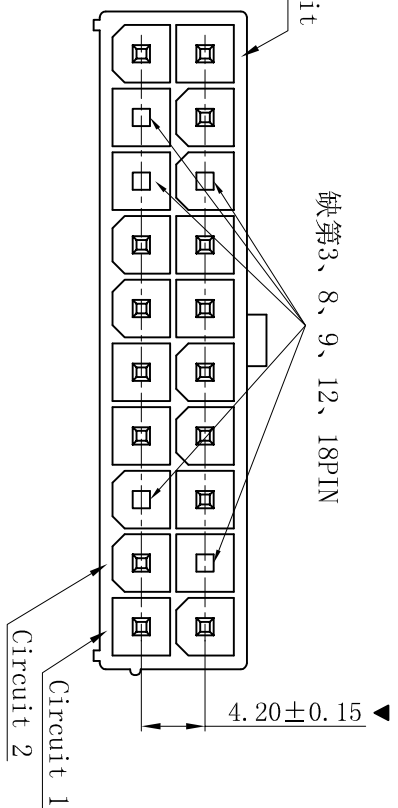

P.C.B LAYOUT

■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 600V AC, DC
- Current rating: 7A, AC, DC
- Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance: 1000M Ω min
- Temperature range: -25 $^{\circ}$ C~+85 $^{\circ}$ C
- Contact resistance: 20m Ω max
- WAFER
 - Part No.: W4202V-2x10P-Q5P
 - Poles: 20P
 - Housing Material: PA66 UL94V-2
 - Pin Material: Brass
 - Contact Area Plating: Tin-Plated
 - Mates With: H4201 dual row receptacle
 - The Dimension Marked “▼” Must Be Recorded

更新图档		2019-07-03	陈雄军	一般公差 GENERAL TOLERANCE:		0±0.30 .0±0.25 .00±0.20 .000±0.05	投影法 Projection		XYDZ [®] 东莞市祥运连接器有限公司 Connectors Dongguan XiangYun Connectors CO., Ltd	
修订版本		2015-11-04	陈雄军	绘图/DR		陈雄军	单位 Unit		品名 (PART NAME)	
变更图宽格式内容		2013-12-27	陈雄军	审核/CHECK		陈雄军	比例/Scale		Molex 4.20mm 180 $^{\circ}$ Wafer Connector Series	
新版本		2011-05-24	陈雄军	核准/APPRO		胡进	大小/Size		料号 (PART NO)	
说明 DESCRIPTION		日期 DATE:	承认 APPRO.	日期/DATE		2019-07-03	页码/Sheet		W4202V-2x10P-Q5P	
版次 REV.		1		日期/DATE		2019-07-03	版本/Rev		D	

更新图档		2019-07-03	陈雄军	一般公差 GENERAL TOLERANCE:		0±0.30 .0±0.25 .00±0.20 .000±0.05	投影法 Projection		XYDZ [®] 东莞市祥运连接器有限公司 Connectors Dongguan XiangYun Connectors CO., Ltd	
修订版本		2015-11-04	陈雄军	绘图/DR		陈雄军	单位 Unit		品名 (PART NAME)	
变更图宽格式内容		2013-12-27	陈雄军	审核/CHECK		陈雄军	比例/Scale		Molex 4.20mm 180 $^{\circ}$ Wafer Connector Series	
新版本		2011-05-24	陈雄军	核准/APPRO		胡进	大小/Size		料号 (PART NO)	
说明 DESCRIPTION		日期 DATE:	承认 APPRO.	日期/DATE		2019-07-03	页码/Sheet		W4202V-2x10P-Q5P	
版次 REV.		1		日期/DATE		2019-07-03	版本/Rev		D	