
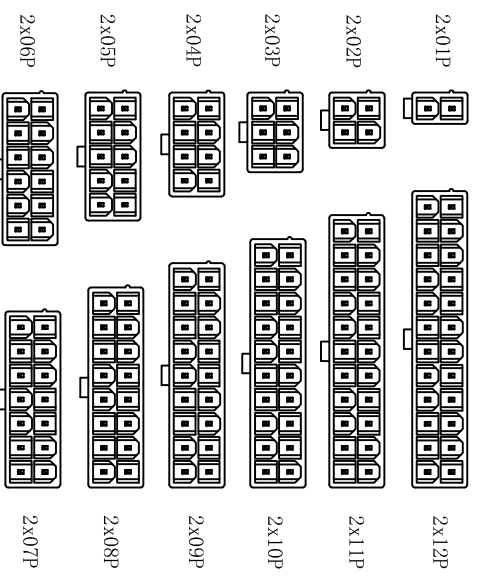

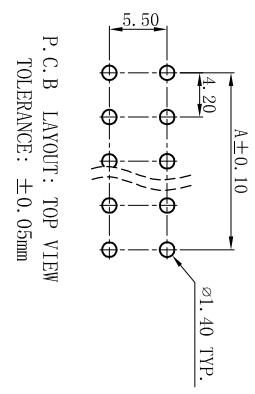

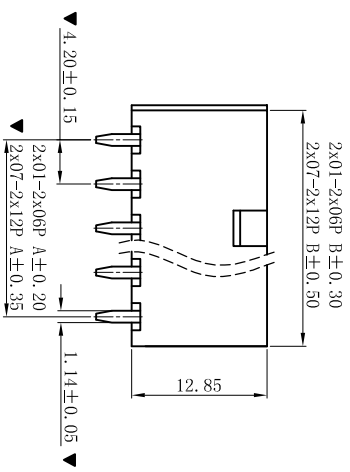


RoHS

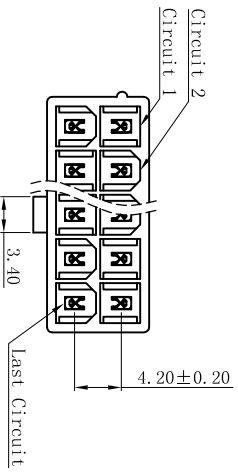

PART NO.	Dimensions (mm)	
	A	B
2x01	--	5.60
2x02	4.20	9.80
2x03	8.40	14.00
2x04	12.60	18.20
2x05	16.80	22.40
2x06	21.00	26.60
2x07	25.20	30.80
2x08	29.40	35.00
2x09	33.60	39.20
2x10	37.80	43.40
2x11	42.00	47.60
2x12	46.20	51.80

W4202VT-2xNP-X-GSN  
 INSTULATOR / COLOR  
 None:Pa66-V2 Natural  
 BK:Pa66-V2 Black  
 V0:Pa66-V0 Natural  
 V0BK:Pa66-V0 Black  
 LP:LCP-V0 Natural  
 LPBK:LCP-V0 Black  
 9T:PA9T-V0 Natural  
 9TBK:PA9T-V0 Black

- SPECIFICATIONS
- Voltage rating: 600V AC, DC
  - Current rating: 7A, AC, DC
  - Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
  - Insulation resistance: 1000MΩ min
  - Temperature range: -25° C~+85° C
  - Contact resistance: 20mΩ max
- WAFER
- Part No. : W4202VT-2xNP-X-GSN
  - Poles : 02-24P
  - Housing Material: PA66 UL94V-2 or UL94V-0
  - Pin Material: Brass
  - Contact Area Plating: Gold(G/F)-Plated
  - Solder Area Plating: Tin-Plated
  - Mates With: H4201 dual row receptacle
  - The Dimension Marked “▲” Must Be Recorded

**XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司**  
 Dongguan XiangYun Connectors CO., Ltd

一般公差 GENERAL TOLERANCE:	0±0.30 .00±0.25 .000±0.05
绘图/DR	PP, Duan
审核/CHECK	陈雄军
批准/APPRO	胡进
日期/DATE	2019-07-03

投影法  
Projection  
单位 Unit  
MM  
比例/Scale  
1:1  
大小/Size  
A4  
页码/SHEET  
1/1  
版本/Rev  
B

品名 (PART NAME)  
Molex 4.20mm 180° Wafer  
Connector Series

料号 (PART NO)  
W4202VT-2xNP-X-GSN  
状态码  
C

更新图面	2019-07-03	PP, Duan	承认	2019-04-11	APPRO.
新版本	2019-04-11	PP, Duan	承认	2019-07-03	APPRO.
说明	说明	说明	说明	说明	说明
版次	版次	版次	版次	版次	版次
REV.	REV.	REV.	REV.	REV.	REV.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10