
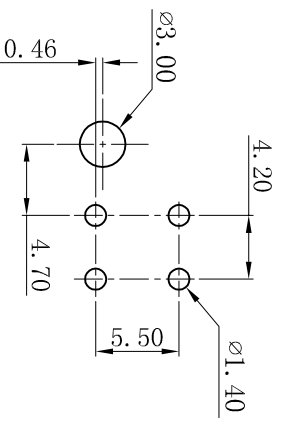
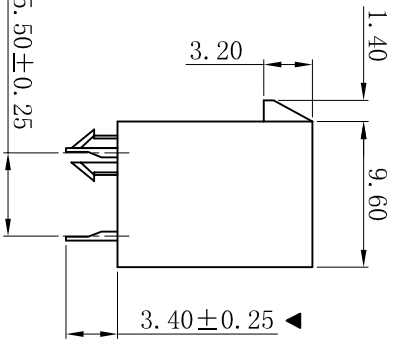
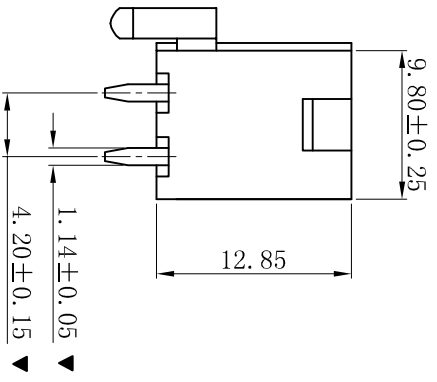


RoHS

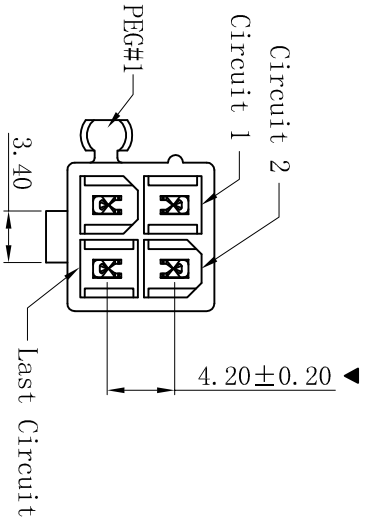

P.C.B LAYOUT

W4202VTD-2x03P-X X-P1

- HSG: Material/Color
  - None: PA66-V2 Natural
  - BK: PA66-V2 Black
  - V0: PA66-V0 Natural
  - V0BK: PA66-V0 Black
  - LP: LCP-V0 Natural
  - LPBK: LCP-V0 Black
  - 91: PA9T-V0 Natural
  - 9TBK: PA9T-V0 Black
  - 46: PA46-V0 Natural
  - 46BK: PA46-V0 Black
  - 6T: PA6T-V0 Natural
  - 6TBK: PA6T-V0 Black
- PI: 左边带定位柱
  - Contact Finish
  - None: Tin-plated
  - SW: Matte Tin-plated
  - G: Gold-flash
  - G3: 3u" Gold
  - G10: 10u" Gold
  - G15: 15u" Gold

SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 600V AC, DC
  - Current rating: 7A, AC, DC
  - Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
  - Insulation resistance: 1000MΩ min
  - Temperature range: -25°C~+85°C
  - Contact resistance: 20mΩ max
- WAFER
- Part No. : W4202VTD-2x02P-XX-P1
  - Poles: 04P
  - Housing Material: PA66 UL94V-2 or UL94V-0
  - Pin Material: Brass
  - Contact Area Plating: Tin-Plated or Gold-flash
  - Tin Thickness=100u" Nickel Thickness=50u"
  - The Dimension Marked "▼" Must Be Recorded

更新图面		2019-07-03	陈雄军	更新图面	2019-07-03	陈雄军	胡进	2019-07-03	版本/rev	D	
修订图面		2015-11-04	陈雄军	变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军	胡进	2019-07-03	版本/rev	D	
新图面		2011-05-24	陈雄军	说明	日期		日期		日期		
版次		说明		日期		日期		日期		日期	
REV.		DESCRIPTION		DATE		DATE		DATE		DATE	

**XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司**  
 Dongguan XiangYun Connectors CO., Ltd

投影法  
 单位 Unit: MM  
 比例/Scale: 1:1  
 大小/Size: A4  
 页码/Sheet: 1/1  
 版本/Rev: D

品名 (PART NAME): Molex 4.20mm 180° 空芯左边带柱 Wafer Connector Series  
 料号 (PART NO): W4202VTD-2x02P-XX-P1  
 状态码: C

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----