


ROHS




W4202VTD-2x04P-XX-P1

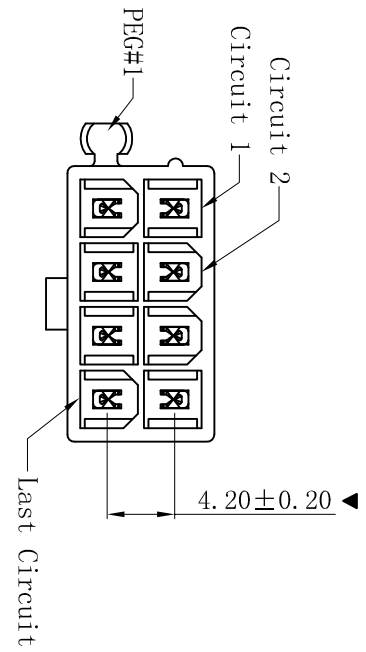

- HSG: Material/Color
 None:PA66-V2 Natural
 BK:PA66-V2 Black
 V0:PA66-V0 Natural
 V0BK:PA66-V0 Black
 LP:ICP-V0 Natural
 LPBK:ICP-V0 Black
 9T:PA9T-V0 Natural
 9TBK:PA9T-V0 Black
 46:PA46-V0 Natural
 46BK:PA46-V0 Black
 6T:PA6T-V0 Natural
 6TBK:PA6T-V0 Black
- Pl: 左边带定位柱
 Contact Finish
 None:tin-plated
 SW:Matte Tin-Plated
 G:gold-flash
 G3:3u" Gold
 G10:10u" Gold
 G15:15u" Gold

- SPECIFICATIONS
- Voltage rating: 600V AC, DC
 - Current rating: 7A, AC, DC
 - Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
 - Insulation resistance:1000MΩ min
 - Temperature range: -25° C~+85° C
 - Contact resistance: 20mΩ max

- WAFER
- Part No.: W4202VTD-2x04P-XX-P1
 - Poles: 08P
 - Housing Material: PA66 UL94V-2 or UL94V-0
 - Pin Material: Brass
 - Contact Area Plating: Tin-Plated or Gold-flash
 - Tin Thickness=100u" Nickel Thickness=50u"
 - The Dimension Marked "▼" Must Be Recorded

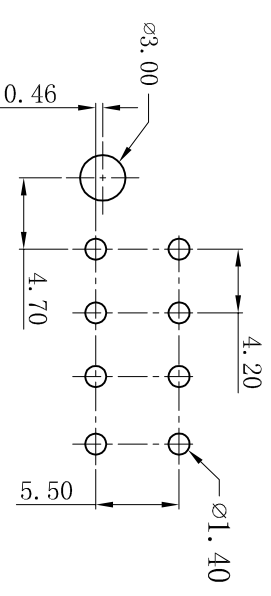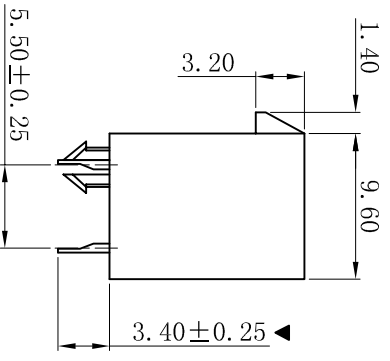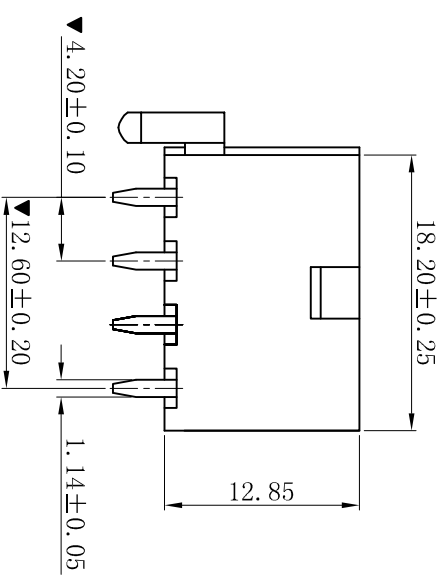

P. C. B LAYOUT

D	更新图面	2019-07-03	陈雄军
C	修订版本	2015-11-04	陈雄军
B	变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军
A	新版本	2011-05-24	陈雄军
H	版次 RRV.	说明 DESCRIPTION	日期 DATE
1	1	2	3

一般公差	0±0.30
GENERAL TOLERANCE:	.00±0.25
	.000±0.05
ANGLE:	±1°
绘图/DR	陈雄军
审核/CHECK	陈雄军
核准/APPRO	胡进
日期/DATE	2019-07-03

XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司
 Dongguan XiangYun Connectors CO., Ltd

投影法: 单位: MM
 比例/Scale: 1:1
 大小/Size: A4
 页码/Sheet: 1/1
 版本/Rev: D

品名: Molex 4.20mm 180° 空芯左带带柱 Wafer Connector Series
 (PART NAME)

料号: W4202VTD-2x04P-XX-P1
 (PART NO)

状态码: C