


ROHS

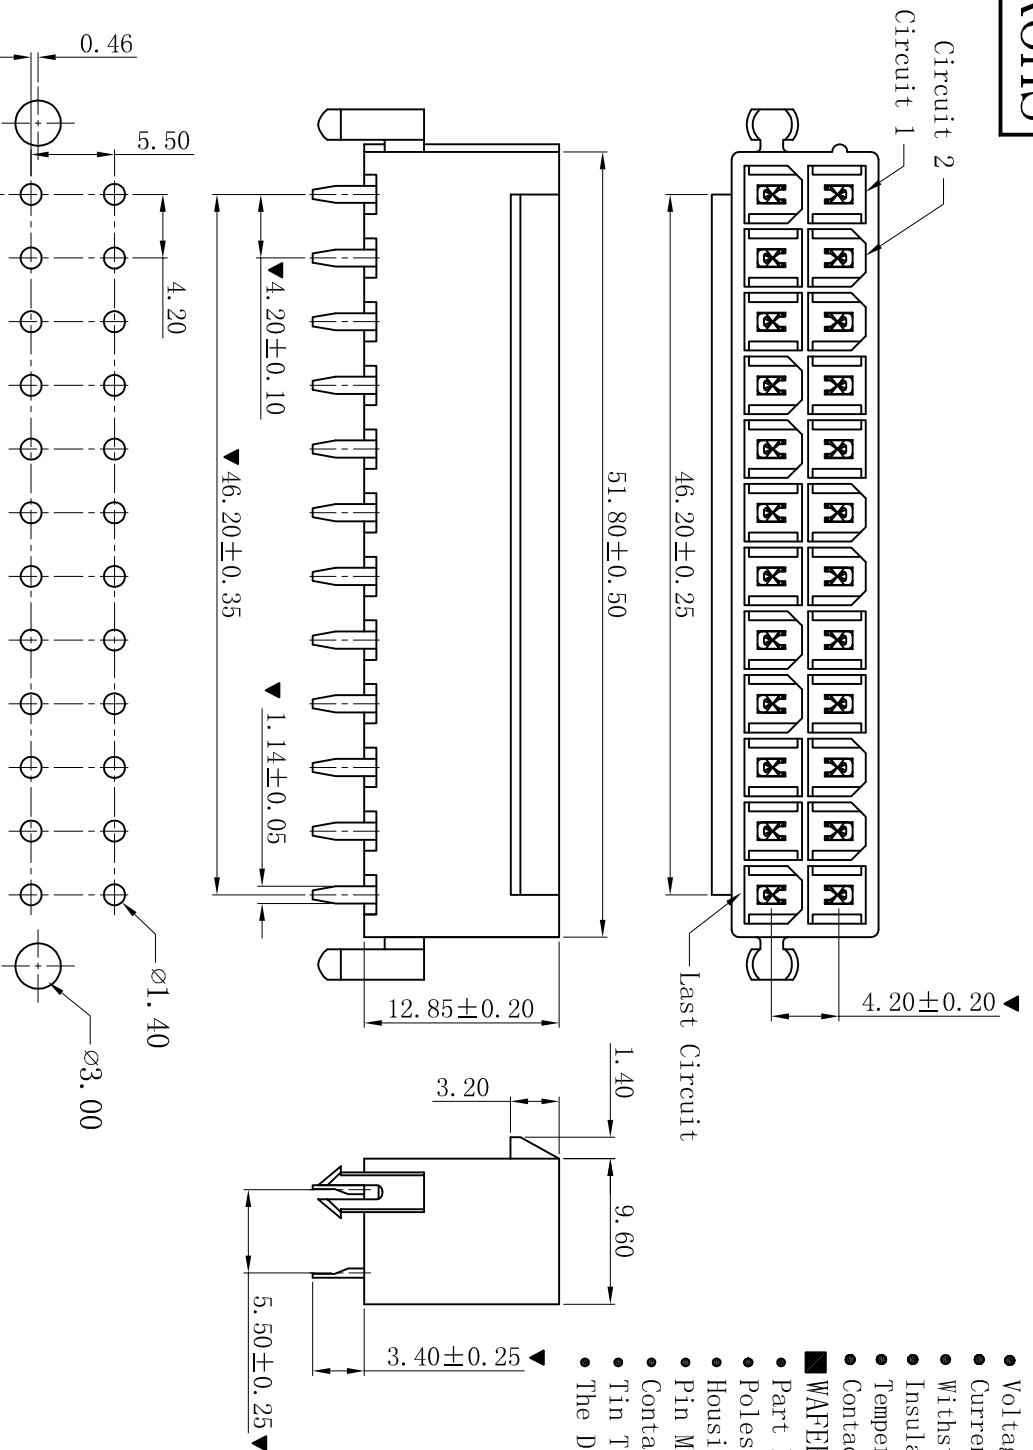

■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 600V AC, DC
- Current rating: 7A, AC, DC
- Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance: 1000MΩ min
- Temperature range: -25° C~+85° C
- Contact resistance: 20mΩ max
- WAFER
- Part No.: W4202VTD-2x12P-6T-K46.2
- Poles: 24P
- Housing Material: PA6T UL94V-0
- Pin Material: Brass
- Contact Area Plating: Tin-Plated
- Tin Thickness=120u" Nickel Thickness=50u"
- The Dimension Marked "▲" Must Be Recorded

P.C.B LAYOUT

更新图面		2019-07-03		陈雄军		更新图面		2019-07-03		陈雄军	
修订版本		2015-11-04		陈雄军		修订版本		2015-11-04		陈雄军	
变更图宽格式内容		2013-12-27		陈雄军		变更图宽格式内容		2013-12-27		陈雄军	
新版本		2011-05-24		陈雄军		新版本		2011-05-24		陈雄军	
说明		日期		日期		说明		日期		日期	
DESCRPTION		DATE		DATE		DESCRPTION		DATE		DATE	
版次		版次		版次		版次		版次		版次	
REV.		REV.		REV.		REV.		REV.		REV.	

XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司
 Dongguan XiangYun Connectors CO., Ltd

一般公差	0±0.30	投影法	第一角	品名	Molex 4.20mm 180° 空芯带柱
GENERAL TOLERANCE:	.00±0.25	单位	MM	(PART NAME)	宽卡扣 Wafer Connector Series
	.000±0.05	比例/Scale	1:1	料号	W4202VTD-2x12P-6T-K46.2
ANGLE: ±1°		大小/Size	A4	(PART NO)	
		页码/Sheet	1/1	状态码	C
		版本/Rev	D		