


ROHS

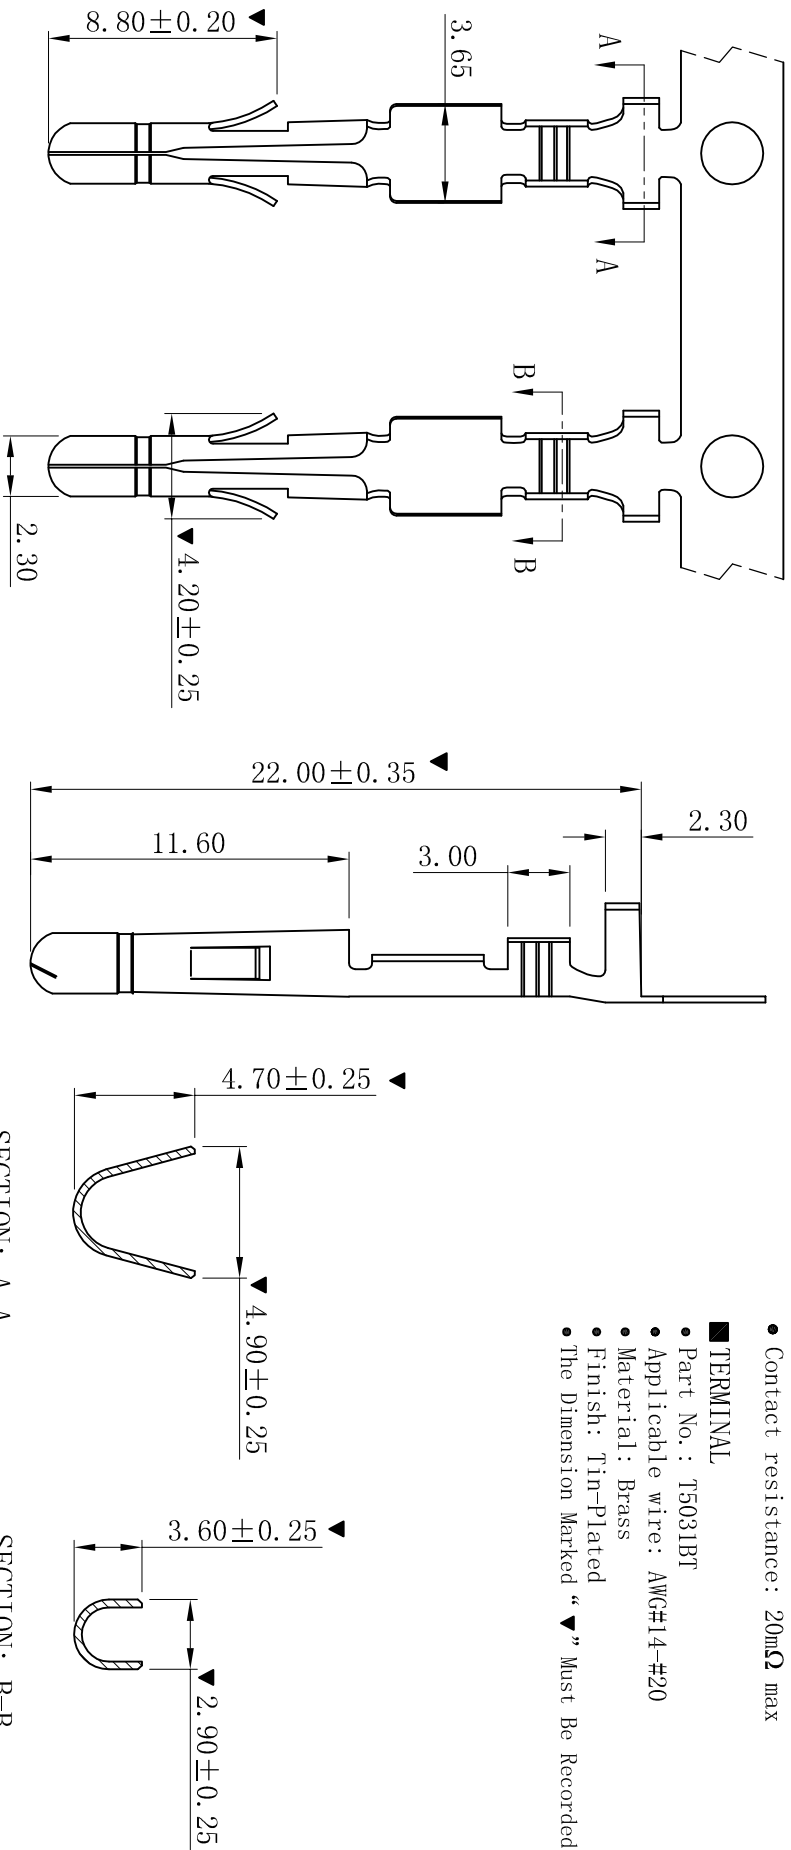

SECTION: A-A

SECTION: B-B

- SPECIFICATIONS
- Voltage rating: 250V AC, DC
- Current rating: 7A, AC, DC
- Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
- Temperature range: -25°C~+85°C
- Contact resistance: 20mΩ max
- TERMINAL
- Part No.: T5031BT
- Applicable wire: AWG#14-#20
- Material: Brass
- Finish: Tin-Plated
- The Dimension Marked “▼” Must Be Recorded

更新图面		2019-06-03		陈雄军		更新图面		2019-06-03		陈雄军	
修打版本		2015-11-04		陈雄军		修打版本		2015-11-04		陈雄军	
变更图宽格式内容		2013-12-27		陈雄军		变更图宽格式内容		2013-12-27		陈雄军	
新版本		2011-05-24		陈雄军		新版本		2011-05-24		陈雄军	
说明		日期		承认		说明		日期		承认	
DESCRPTION		DATE		APPRO.		DESCRPTION		DATE		APPRO.	
版次		日期		承认		版次		日期		承认	
REV.		DATE		APPRO.		REV.		DATE		APPRO.	
1		2		3		4		5		6	
7		8		9		10		11		12	

一般公差		0±0.30		投影法		品名		5.03mm Male Terminal	
GENERAL TOLERANCE:		.00±0.25		第一角投影		(PART NAME)		Connector Series	
		.000±0.05		ASME Y14.5M		料号		T5031BT	
		ANGLE: ±1°		单位		(PART NO)		状态码	
				MM		D		C	
				比例/Scale					
				大小/Size					
				页码/Sheet					
				版本/Rev					

**XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司**  
 Dongguan XiangYun Connectors CO., Ltd