
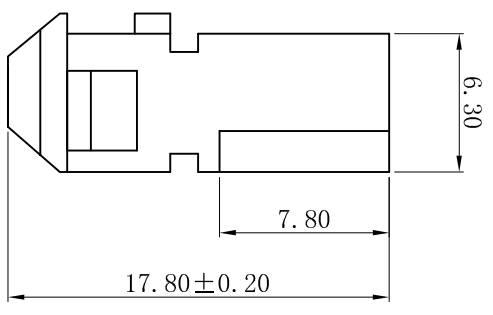
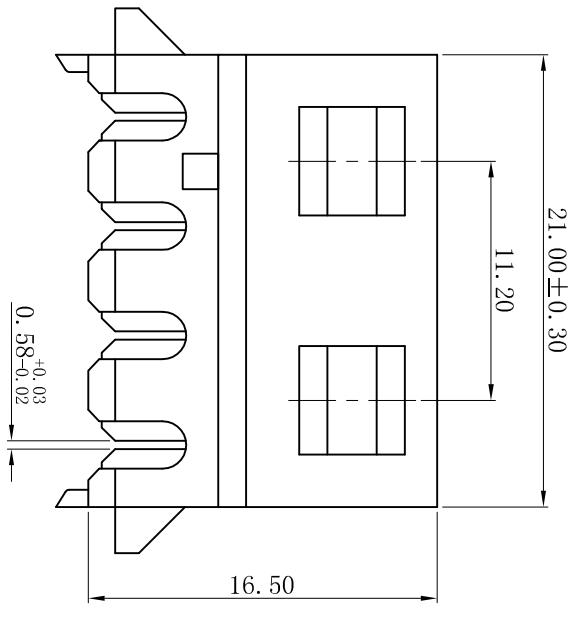


RoHS

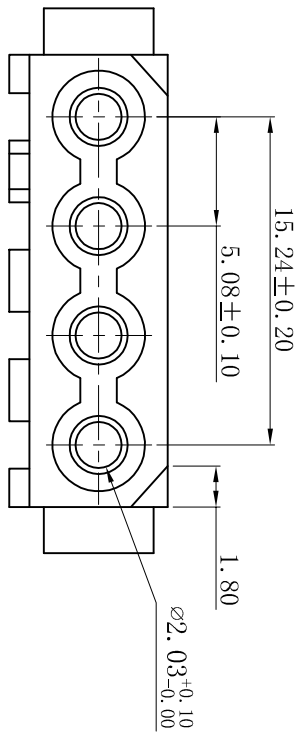

■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC, DC
- Current rating: 10A, AC, DC
- Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance: 1000MΩ min
- Temperature range: -25° C~+85° C
- Contact resistance: 20mΩ max
- TERMINAL&HOUSING RETENTION FORCE: 4.0 kgf Min. PER CONTACT;
(端子与HSG的保持力每PIN最小不低于4.0kgf)
- TOTAL INSERTING FORCE (整体插入力): 16.0kgf Max.;
- TOTAL WITHDRAW FORCE (整体拔出力): 2.5kgf Min.;

■ HOUSING

- Part No. : F5081T-04P-18#
- Housing Material: Nylon66 UL94V-2
- Pin Material: Brass
- Contact Area Plating: Tin-Plated
- CONTACT PLATING (端子镀层): Sn 75u"Min.
OVER Ni 50u"Min. PLATED

D	更新图面	2019-06-03	陈雄军	更新图面	2019-06-03	陈雄军	胡进	1/1	D
C	修订版本	2015-11-04	陈雄军	变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军	胡进	1/1	D
B	变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军	新版本	2011-05-24	陈雄军	胡进	1/1	D
A	新版本	2011-05-24	陈雄军	说明	日期	承认	日期/DATE	2019-06-03	D
H	版次	REV.	说明	DESCRIPTION	日期	承认	日期/DATE	2019-06-03	D

XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司
Dongguan XiangYun Connectors CO., Ltd

投影法
单位 Unit: MM
比例/Scale: 1:1
大小/Size: A4
页码/Sheet: 1/1
版本/Rev: D

品名 (PART NAME): Molex 5.08mm 刺破式主体
料号 (PART NO): F5081T-04P-18#
状态码: C

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----