

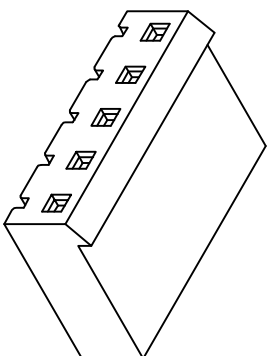
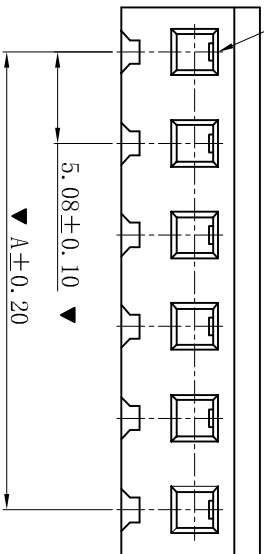


RoHS

Circuit 1

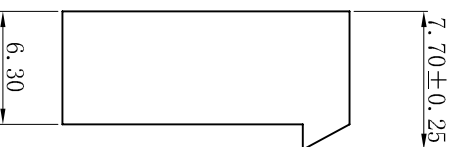

- SPECIFICATIONS**
- Voltage rating: 250V AC, DC
  - Current rating: 7A, AC, DC
  - Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
  - Insulation resistance: 1000M $\Omega$  min
  - Temperature range: -25 $^{\circ}$ C~+85 $^{\circ}$ C
- HOUSING**
- Part No.: H5084-NP
  - Poles : 02-20P
  - Housing Material: PA66 UL94V-2
  - The Dimension Marked “▼” Must Be Recorded

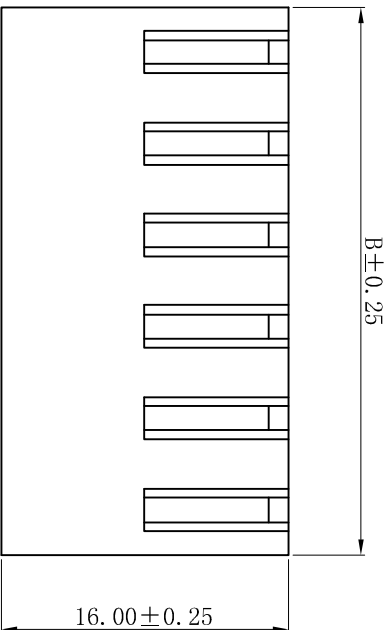

TYPE-1



TYPE-2

Poles	Dimensions (mm)	
	A	B
02	5.08	10.16
03	10.16	15.24
04	15.24	20.32
05	20.32	25.40
06	25.40	30.48
07	30.48	35.56
08	35.56	40.64
09	40.64	45.72
10	45.72	50.80
11	50.80	55.88
12	55.88	60.96
13	60.96	66.04
14	66.04	71.12
15	71.12	76.20
16	76.20	81.28
17	81.28	86.36
18	86.36	91.44
19	91.44	96.52
20	96.52	101.60

D	更新图面	2019-06-03	陈雄军	更新图面
C	修打版本	2015-11-04	陈雄军	修打版本
B	变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军	变更图宽格式内容
A	新版本	2011-05-24	陈雄军	新版本
H	说明	日期	承认	说明
1	DESCRPTION	DATE	APPRO.	DESCRPTION

<p>一般公差 GENERAL TOLERANCE: ANGLE: <math>\pm 1^{\circ}</math></p>		<p>0<math>\pm</math>0.30 .0<math>\pm</math>0.25 .00<math>\pm</math>0.20 .000<math>\pm</math>0.05</p>	
绘图/DR	审核/CHECK	批准/APPRO	日期/DATE
陈雄军	陈雄军	胡进	2019-06-03
投影法 Projection	单位 Unit	比例/Scale	大小/Size
第一角法	MM	1:1	A4
页码/SHEET	版本/Rev	料号 (PART NO)	
D	D	H5084-NP	
<p>东莞市祥运连接器有限公司 Dongguan XiangYun Connectors CO., Ltd</p>		<p>5.08mm Housing Connector Series</p>	
<p>状态码</p>		<p>C</p>	