
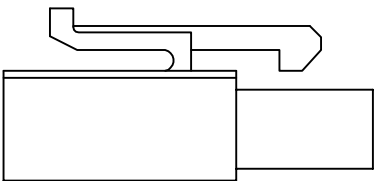
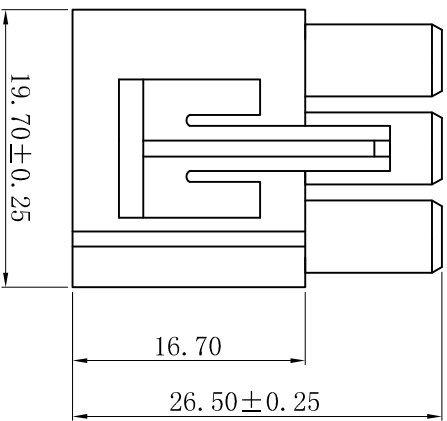


RoHS

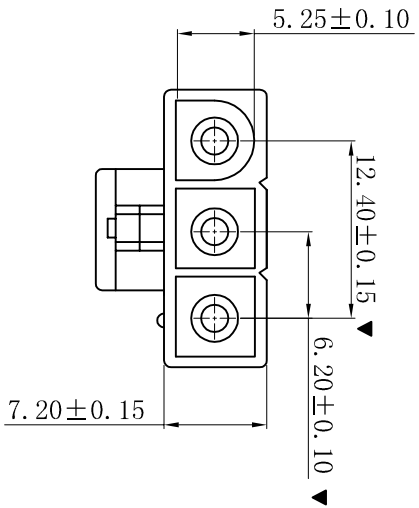

- SPECIFICATIONS
- Voltage rating: 250V AC, DC
 - Current rating: 7A, AC, DC
 - Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
 - Insulation resistance: 1000MΩ min
 - Temperature range: -25° C~+85° C
- HOUSING
- Part No. : H6201-1x03P-J
 - Housing Material: PA66 UL94V-2
 - The Dimension Marked “▼” Must Be Recorded

更新图面		2019-06-03	陈雄军	一般公差 GENERAL TOLERANCE: 0±0.30 .0±0.25 .00±0.20 .000±0.05 ANGLE: ±1°		投影法 Projection 单位 Unit MM		品名 (PART NAME) L6.20mm Male Housing Connector Series		料号 (PART NO) H6201-1x03P-J		状态码 C
修打版本		2015-11-04	陈雄军	绘图/DR 陈雄军		审核/CHKC 陈雄军		大小/SIZE A4		页码/SHEET 1/1		
变更图宽格式内容		2013-12-27	陈雄军	日期/DATE 2019-06-03		核准/APPRO 胡进		版本/REV D				
新版本		2011-05-24	陈雄军	日期/DATE 2019-06-03		核准/APPRO 胡进		版本/REV D				
说明			承认	日期/DATE 2019-06-03		核准/APPRO 胡进		版本/REV D				
DESCRPTION			承认	日期/DATE 2019-06-03		核准/APPRO 胡进		版本/REV D				
版次			承认	日期/DATE 2019-06-03		核准/APPRO 胡进		版本/REV D				
REV.			承认	日期/DATE 2019-06-03		核准/APPRO 胡进		版本/REV D				

XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司
Dongguan XiangYun Connectors CO., Ltd