


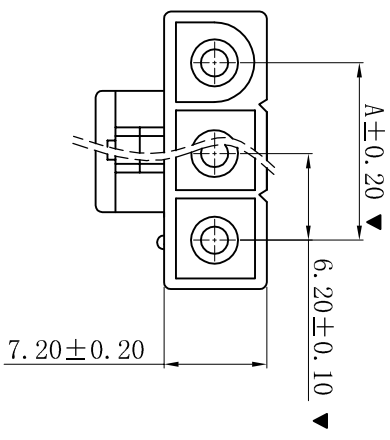


RoHS

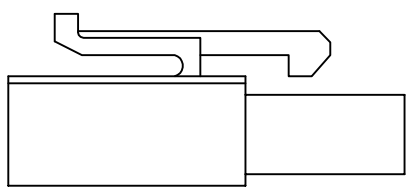

02Pin

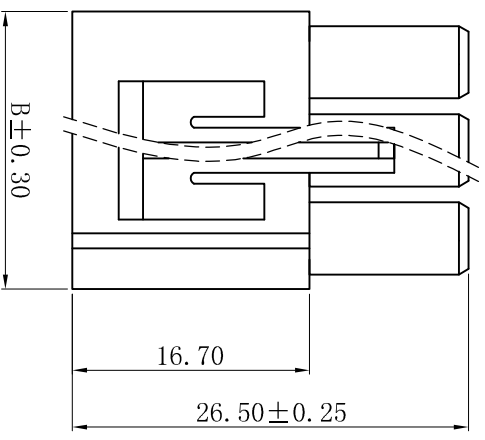

■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC, DC
- Current rating: 7A, AC, DC
- Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance: 1000MΩ min
- Temperature range: -25° C~+85° C

■ HOUSING

- Part No. : H6201-1xNP-J
- Poles : 02-04P
- Housing Material: PA66 UL94V-2
- The Dimension Marked “▼” Must Be Recorded

Poles	Dimensions (mm)	
	A	B
02P	6.20	13.40
03P	12.40	19.60
04P	18.60	25.80

XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司
 Dongguan XiangYun Connectors CO., Ltd

一般公差 GENERAL TOLERANCE:	0±0.30 .0±0.25 .00±0.20 .000±0.05
绘图/DR	陈雄军
审核/CHECK	陈雄军
批准/APPRO	胡进
日期/DATE	2019-06-03

投影法
Projection

单位 Unit
MM

比例/Scale
1:1

大小/Size
A4

页码/Sheet
1/1

版本/Rev
D

品名
(PART NAME)
L6.20mm Male Housing
Connector Series

料号
(PART NO)
H6201-1xNP-J

状态码
C

D	更新图面	2019-06-03	陈雄军
C	修订版本	2015-11-04	陈雄军
B	变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军
A	新版本	2011-05-24	陈雄军

1	版次 REV.	说明 DESCRIPTION	日期 DATE	承认 APPRO.
---	------------	-------------------	------------	--------------

6	日期/DATE	2019-06-03
---	---------	------------

7	日期/DATE	2019-06-03
---	---------	------------

8	日期/DATE	2019-06-03
---	---------	------------

9	日期/DATE	2019-06-03
---	---------	------------

10	日期/DATE	2019-06-03
----	---------	------------