
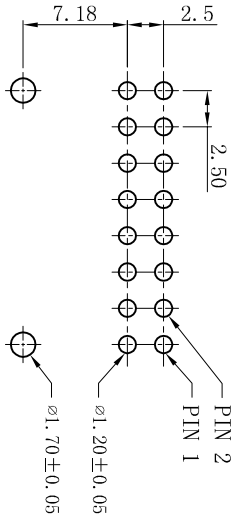
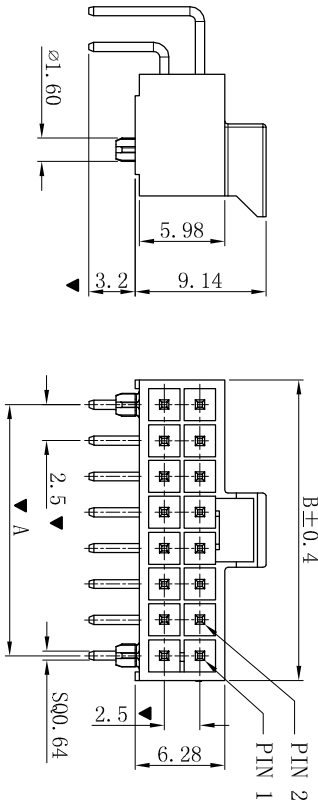


RoHS

Part No.: W2520R-2xNP-X

A: A Key (Black Plastic)
B: B Key (Nature Plastic)

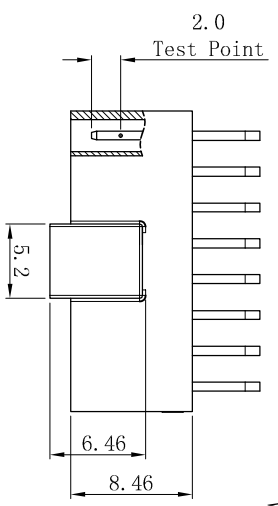

Recommended P.C.B Hole Dimension
Recommended P.C.B Thickness 1.6~2.4mm

■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC, DC
- Current rating: 4A, AC, DC
- Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance: 1000MΩ min
- Temperature range: -25°C~+105°C
- Contact resistance: 20mΩ max

■ WAFER

- Part No.: W2520R-2xNP-X
- Poles: 04-16P
- Housing Material: LCP UL94V-0
- Pin Material: Brass
- Contact Area Plating: Tin-Plated
- The Dimension Marked “▼” Must Be Recorded

Dimensional Information (mm)

Poles	Dim. A	Dim. B
04P~16P	2.50xNP-2.5	2.50xNP+0.94

W2520R-2xNP-A A Key Color: Black	12 Poles				14 Poles				16 Poles					
	04 Poles		06 Poles		08 Poles		10 Poles		12 Poles		14 Poles		16 Poles	
W2520R-2xNP-B B Key Color: Natural														
W2520R-2xNP-B B Key Color: Natural														

XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司
Dongguan Xiangyun Connectors CO., Ltd

一般公差 GENERAL TOLERANCE:	.0±0.40 .00±0.25 .000±0.15
ANGLE: ±5°	

绘图/DR: PZL
审核/CHECK: 陈雄军
批准/APPRO: 胡进

日期/DATE: 2019-11-23

承认/APPRO: PZL

说明/DESCRIPTION: 新版本

版次/REV: A

投影法: 第一角投影
单位: MM
比例/Scale: 1:1
大小/Size: A4
页码/Sheet: 1/1
版本/Rev: A

品名 (PART NAME): Molex 2.50mm 2xNP 90°
料号 (PART NO): W2520R-2xNP-X

连接器系列: Wafer Connector Series

状态码: C

日期/DATE: 2019-11-23

承认/APPRO: PZL

审核/CHECK: 陈雄军

批准/APPRO: 胡进

绘图/DR: PZL

一般公差: .0±0.40, .00±0.25, .000±0.15

ANGLE: ±5°

说明/DESCRIPTION: 新版本

版次/REV: A

日期/DATE: 2019-11-23

承认/APPRO: PZL

审核/CHECK: 陈雄军

批准/APPRO: 胡进

绘图/DR: PZL

一般公差: .0±0.40, .00±0.25, .000±0.15

ANGLE: ±5°

说明/DESCRIPTION: 新版本

版次/REV: A

日期/DATE: 2019-11-23

承认/APPRO: PZL

审核/CHECK: 陈雄军

批准/APPRO: 胡进

绘图/DR: PZL

一般公差: .0±0.40, .00±0.25, .000±0.15

ANGLE: ±5°

说明/DESCRIPTION: 新版本

版次/REV: A

日期/DATE: 2019-11-23

承认/APPRO: PZL

审核/CHECK: 陈雄军

批准/APPRO: 胡进

绘图/DR: PZL

一般公差: .0±0.40, .00±0.25, .000±0.15

ANGLE: ±5°

说明/DESCRIPTION: 新版本

版次/REV: A

日期/DATE: 2019-11-23

承认/APPRO: PZL

审核/CHECK: 陈雄军

批准/APPRO: 胡进

绘图/DR: PZL

一般公差: .0±0.40, .00±0.25, .000±0.15

ANGLE: ±5°

说明/DESCRIPTION: 新版本

版次/REV: A

日期/DATE: 2019-11-23

承认/APPRO: PZL

审核/CHECK: 陈雄军

批准/APPRO: 胡进

绘图/DR: PZL

一般公差: .0±0.40, .00±0.25, .000±0.15

ANGLE: ±5°

说明/DESCRIPTION: 新版本

版次/REV: A

日期/DATE: 2019-11-23

承认/APPRO: PZL

审核/CHECK: 陈雄军

批准/APPRO: 胡进

绘图/DR: PZL

一般公差: .0±0.40, .00±0.25, .000±0.15

ANGLE: ±5°

说明/DESCRIPTION: 新版本

版次/REV: A

日期/DATE: 2019-11-23

承认/APPRO: PZL

审核/CHECK: 陈雄军

批准/APPRO: 胡进

绘图/DR: PZL

一般公差: .0±0.40, .00±0.25, .000±0.15

ANGLE: ±5°

说明/DESCRIPTION: 新版本

版次/REV: A

日期/DATE: 2019-11-23

承认/APPRO: PZL

审核/CHECK: 陈雄军

批准/APPRO: 胡进

绘图/DR: PZL

一般公差: .0±0.40, .00±0.25, .000±0.15

ANGLE: ±5°

说明/DESCRIPTION: 新版本

版次/REV: A

日期/DATE: 2019-11-23

承认/APPRO: PZL

审核/CHECK: 陈雄军

批准/APPRO: 胡进

绘图/DR: PZL

一般公差: .0±0.40, .00±0.25, .000±0.15

ANGLE: ±5°

说明/DESCRIPTION: 新版本

版次/REV: A

日期/DATE: 2019-11-23

承认/APPRO: PZL

审核/CHECK: 陈雄军

批准/APPRO: 胡进

绘图/DR: PZL

一般公差: .0±0.40, .00±0.25, .000±0.15

ANGLE: ±5°

说明/DESCRIPTION: 新版本

版次/REV: A

日期/DATE: 2019-11-23

承认/APPRO: PZL

审核/CHECK: 陈雄军

批准/APPRO: 胡进

绘图/DR: PZL

一般公差: .0±0.40, .00±0.25, .000±0.15

ANGLE: ±5°

说明/DESCRIPTION: 新版本

版次/REV: A

日期/DATE: 2019-11-23

承认/APPRO: PZL

审核/CHECK: 陈雄军

批准/APPRO: 胡进

绘图/DR: PZL

一般公差: .0±0.40, .00±0.25, .000±0.15

ANGLE: ±5°

说明/DESCRIPTION: 新版本

版次/REV: A

日期/DATE: 2019-11-23

承认/APPRO: PZL

审核/CHECK: 陈雄军

批准/APPRO: 胡进

绘图/DR: PZL

一般公差: .0±0.40, .00±0.25, .000±0.15

ANGLE: ±5°

说明/DESCRIPTION: 新版本

版次/REV: A

日期/DATE: 2019-11-23

承认/APPRO: PZL

审核/CHECK: 陈雄军

批准/APPRO: 胡进

绘图/DR: PZL

一般公差: .0±0.40, .00±0.25, .000±0.15

ANGLE: ±5°

说明/DESCRIPTION: 新版本

版次/REV: A

日期/DATE: 2019-11-23

承认/APPRO: PZL

审核/CHECK: 陈雄军

批准/APPRO: 胡进

绘图/DR: PZL

一般公差: .0±0.40, .00±0.25, .000±0.15

ANGLE: ±5°

说明/DESCRIPTION: 新版本

版次/REV: A

日期/DATE: 2019-11-23

承认/APPRO: PZL

审核/CHECK: 陈雄军

批准/APPRO: 胡进

绘图/DR: PZL

一般公差: .0±0.40, .00±0.25, .000±0.15

ANGLE: ±5°

说明/DESCRIPTION: 新版本

版次/REV: A

日期/DATE: 2019-11-23

承认/APPRO: PZL

审核/CHECK: 陈雄军

批准/APPRO: 胡进

绘图/DR: PZL

一般公差: .0±0.40, .00±0.25, .000±0.15

ANGLE: ±5°

说明/DESCRIPTION: 新版本

版次/REV: A

日期/DATE: 2019-11-23

承认/APPRO: PZL

审核/CHECK: 陈雄军

批准/APPRO: 胡进

绘图/DR: PZL

一般公差: .0±0.40, .00±0.25, .000±0.15

ANGLE: ±5°

说明/DESCRIPTION: 新版本

版次/REV: A

日期/DATE: 2019-11-23

承认/APPRO: PZL

审核/CHECK: 陈雄军

批准/APPRO: 胡进

绘图/DR: PZL

一般公差: .0±0.40, .00±0.25, .000±0.15

ANGLE: ±5°

说明/DESCRIPTION: 新版本

版次/REV: A

日期/DATE: 2019-11-23

承认/APPRO: PZL

审核/CHECK: 陈雄军

批准/APPRO: 胡进

绘图/DR: PZL

一般公差: .0±0.40, .00±0.25, .000±0.15

ANGLE: ±5°

说明/DESCRIPTION: 新版本

版次/REV: A

日期/DATE: 2019-11-23

承认/APPRO: PZL

审核/CHECK: 陈雄军

批准/APPRO: 胡进

绘图/DR: PZL

一般公差: .0±0.40, .00±0.25, .000±0.15

ANGLE: ±5°

说明/DESCRIPTION: 新版本

版次/REV: A

日期/DATE: 2019-11-23

承认/APPRO: PZL

审核/CHECK: 陈雄军

批准/APPRO: 胡进

绘图/DR: PZL

一般公差: .0±0.40, .00±0.25, .000±0.15

ANGLE: ±5°

说明/DESCRIPTION: 新版本

版次/REV: A

日期/DATE: 2019-11-23

承认/APPRO: PZL

审核/CHECK: 陈雄军

批准/APPRO: 胡进